

# ASPRA® L2400 INduct



## Productbeschrijving


Door de ASPRA L2400 INduct in het ventilatiekanaal te installeren, voorkomt u dat schadelijk stof, fijnstof, bacteriën, pollen en schimmels het gebouw binnendringen en uiteindelijk in de longen terecht komen. De ASPRA L2400 INduct zal de gezondheid van de bewoners verhogen en de onderhoudskosten van het ventilatiesysteem verlagen.

De ASPRA L2400 INduct kan met koppelstukken aan elk ventilatiekanaal gekoppeld worden. Deze INduct wordt gebruikt wanneer men luchtreiniging op grote schaal, snel, effectief en kostenefficiënt wilt toepassen.

De ASPRA L2400 INduct is geschikt voor luchtreiniging in publieke ruimtes zoals rookcabines, vliegvelden, metro- en treinstations, winkelcentra en buurthuizen.

## Wat verwijdt de luchtreiniger uit de lucht?

Fijnstof Virussen Bacteriën Schimmels Geuren\* Gassen\*



\*optioneel

## Voordelen

- Reiniging gelijk aan HEPA reiniging
- Doodt en vangt virussen
- Energiebesparing door lage drukval
- Effectiever voor fijnstof dan F of G textiel/papier filters (voor b.v. roet en andere verkeersverontreinigingen)
- Koppelbaar aan elk ventilatiekanaal
- Geen risico op schimmelgroei in tegenstelling tot het gebruik van textiel/papier filters
- Veilige en gemakkelijke vervanging van verzadigde collectors, uitvoerbaar door eenieder

## Productspecificaties

Artikelcode	VFA-011027
Aanbevolen max. luchtstroom	2400 m³/h
Vermogen	40 W
Geluid	0 dB
Efficiëntie	99,9 %
Afmetingen (lxbxh)	1100 x 800 x 450 mm
Aansluitdiameter	Geflenst Ø315 mm intern
Collector drukval	59 Pa bij 2400 m³/u
Gewicht	50 kg
Materialen	Gegalvaniseerd staal
Standaard collectoren	2 EF Collectoren
Luchtreinigingstechniek	ASPRA (optioneel Actiefkoolstof)
Stroominput	~230 V/ 50 - 60 Hz ook beschikbaar voor ~110 V
Kleuren	Metal
Installatie	Aan muur of (boven) plafond verbonden aan ventilatiekanalen
Regeling	Centraal
Bediening	Luchtstroom geactiveerd
Inclusief	ASPRA L2400 INduct, 2 Collectors
Exclusief	Koppelstukken, flexibele buis, montagebeugels en bevestigingsmateriaal

Collectoren en filters	Artikelcode
Collector ASPRA L1250	C L - EF110
VFA Actiefkoolstoffilter L1250 (optioneel)	ACF L1250

Filtratie efficiëntie


**99,9%**

Zelfs voor PM1 & Ultrafijnstof!




**VFA®-Solutions**  
clean air everywhere

## Product afmetingen [mm]

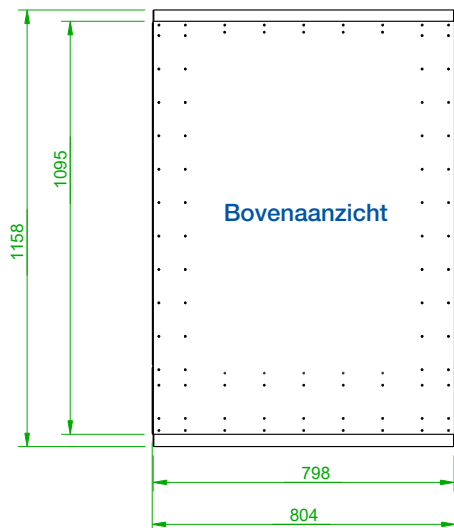

## Initiële filterefficiëntie per deeltjesgrootte

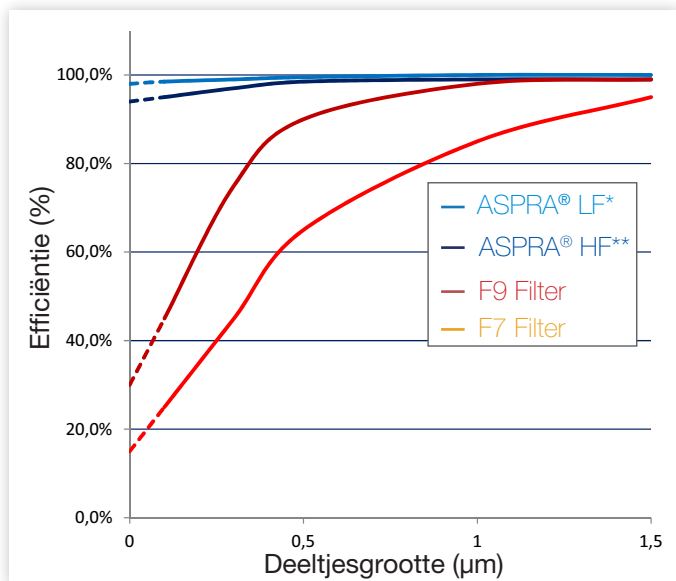

Hoe kleiner het deeltje, hoe schadelijker het voor de gezondheid is. ASPRA collectoren zijn niet alleen efficiënt voor grote deeltjes, maar ook zeer efficiënt voor de kleinste deeltjes in tegenstelling tot conventionele F9 en F7 filters.

\* LF= efficiëntie bij lage air flow \*\* HF= efficiëntie bij hoge air flow

ASPRA® is getest en gecertificeerd door:



ASPRA®:

